

# Invertitori di marcia

## Marine gearboxes

Invertitori di marcia Technodrive adatti per tutti gli impieghi, da quello professionale al diporto.  
Per ogni prodotto sono disponibili diversi rapporti di riduzione.

Technodrive Marine Gearboxes can be used for all the applications in both the professional and leisure market sector.  
For each model we can offer a variety of different reduction ratios.

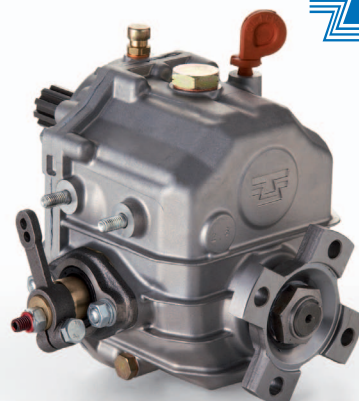


Tabella Potenze / Capacity table

MODELLO MODEL	RAPPORTO RATIOS	POTENZA TRASMISSIBILE KW (CV) INPUT POWER CAPACITY KW (CV)											VELOCITÀ MAX ENTRATA MAX INPUT SPEED	PESO WEIGHT	
		DIPORTO PLEASURE				INTERMEDIO INTERMEDIATE				LAVORO WORK					
		2300	RPM	2800	RPM	2100	RPM	2800	RPM	1800	RPM	2100			RPM
TMC 40	1,45	26	(35)	26	(35)	24	(32)	26	(35)	18	(25)	21	(29)	4500	9
	2,00	21	(29)	26	(35)	17	(23)	23	(31)	13	(18)	15	(21)		
	2,60	17	(23)	21	(28)	13	(18)	18	(24)	9	(13)	11	(15)		
TMC 60	1,52	40	(55)	50	(68)	29	(40)	39	(53)	23	(31)	26	(36)	5000	14
	2,00	36	(49)	44	(60)	22	(30)	29	(40)	21	(28)	24	(33)		
	2,50	29	(39)	35	(48)	18	(24)	24	(32)	17	(23)	20	(27)		
	2,94	24	(33)	29	(40)	15	(20)	19	(26)	14	(19)	16	(22)		
TMC 345A	1,54	83	(112)	101	(137)	47	(64)	63	(85)	-	-	-	-	4500	25
	2,00	67	(91)	82	(111)	47	(64)	63	(85)	-	-	-	-		
	2,47	50	(68)	60	(83)	35	(48)	47	(64)	-	-	-	-		
TM 93	1,51	123	(167)	149	(203)	93	(127)	124	(169)	74	(100)	86	(117)	4500	53
	2,09	106	(144)	129	(176)	81	(110)	107	(146)	64	(87)	75	(102)		
	2,40	94	(128)	115	(156)	71	(97)	96	(130)	57	(78)	67	(91)		
	2,77	82	(112)	100	(136)	62	(85)	83	(113)	50	(68)	58	(79)		
TM 93A	1,51	113	(154)	138	(188)	79	(108)	106	(114)	-	-	-	-	4500	53
	2,09	94	(128)	115	(156)	66	(90)	88	(120)	-	-	-	-		
	2,40	82	(112)	101	(137)	57	(78)	76	(104)	-	-	-	-		
TM 170	1,50	180	(245)	220	(298)	134	(182)	178	(242)	104	(141)	121	(164)	4000	75
	2,04	180	(245)	220	(298)	134	(182)	178	(242)	104	(141)	121	(164)		
	2,50	144	(196)	176	(239)	107	(149)	143	(195)	83	(113)	97	(132)		
	2,94	123	(167)	150	(204)	92	(126)	124	(168)	72	(98)	84	(114)		
TM 880A	1,53	212	(288)	258	(350)	147	(200)	198	(270)	-	-	-	-	4000	54
	2,08	212	(288)	258	(350)	147	(200)	198	(270)	-	-	-	-		
TM 200	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	115	(156)	134	(182)	3000	235
	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	115	(156)	134	(182)		
TM 265	1,17	254	(346)	310	(422)	207	(281)	276	(375)	157	(213)	183	(249)	3000	165
	1,50	254	(346)	310	(422)	207	(281)	276	(375)	157	(213)	183	(249)		
	2,09	254	(346)	310	(422)	207	(281)	276	(375)	157	(213)	183	(249)		
	2,82	254	(346)	310	(422)	207	(281)	276	(375)	157	(213)	183	(249)		
TM 265A	1,50	254	(346)	310	(422)	207	(281)	276	(375)	-	-	-	-	3000	165
	2,09	236	(321)	287	(391)	192	(261)	256	(348)	-	-	-	-		
	2,42	215	(292)	262	(356)	174	(237)	232	(316)	-	-	-	-		
TMC 360	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	221	(300)	257	(350)	2600	415
	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	221	(300)	257	(350)		
	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	221	(300)	257	(350)		
	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	221	(300)	257	(350)		